

Neues Präzisionswerkzeug-Programm

■ PVTM MC SCHRAUBSTOCK - Basistyp

- » Einfach zu bedienender Power Vise Schraubstock
- » Manuelle stufenweise Spannkraftverstellung
- » Höhentoleranz 0,01mm, parallel verwendbare Unterspannbacke




Spannkraft

Gleitstufe	Bez.	PVTM-100	PVTM-130	PVTM-160	PVTM-200
Stufe 1		1500	2000	2000	2000
Stufe 2		2500	3000	3000	3000
Stufe 3		3000	4000	4000	4000
Stufe 4		3500	4500	5000	5000


Spannkraft in kg

Anwendung



- 1 Schieben Sie mit dem Ratschengriff den Hauptbestandteil an das Werkstück heran.
- 2 Durch Drehen erhöhen Sie die Greifkraft. Ziehen Sie das Werkstück nach der Bearbeitung durch Drehen des Ratschengriffs in die entgegengesetzte Richtung heraus.
- 3 Verwenden Sie die Kupplung zum Spannen von harten Werkstücken (Baustahl, Aluminium, Kupfer, Acryl usw.). Sonst kann das Werkstück überstrapaziert werden.

Bezeichnung

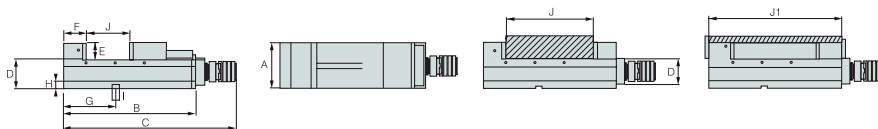


mm

Bezeichnung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	Klemmkraft (Kg)	Gewicht (Kg)	Lager
PVTM-100	100	395	530	85	50	60	110	25	18	200	370	3.500	28	▲
PVTM-130	130	470	605	100	55	75	160	25	18	250	450	4.500	45	▲
PVTM-160	160	545	680	100	60	80	200	25	18	300	520	5.000	68	▲
PVTM-200	200	615	740	110	60	95	220	25	18	350	590	5.000	91	▲

▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

Optionales Zubehör - Führungen

Bezeichnung	D1	D	H	M	L	L1
KEY-14MM	14	18	25	M6	12	6
KEY-18MM	18	18	25	M6	12	6



Optionales Zubehör - Innen-/Außenbacke

Klasse	Bezeichnung	Passend für
Innen-/Außenbacke	PVT-000 INSIDE JAWS	PVT/M
	PVT-000 OUTSIDE JAWS	PVT/M



Aktionspreis

Bez.	PVTM-100	PVTM-130	PVTM-160	PVTM-200
	989,-	1129,-	1229,-	1498,-

05/2025 Nettopreise € per Stück zzgl. MWSt.
Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Lieferbar solange Vorrat reicht.